



I.INDESA S.A.S
NIT: 832009515-0
PBX: (571) 7563387
Cel: (57) 3128683766 – 3132094439 – 3222220553
E-mail: servicioalcliente@indesa.com.co – ventas@indesa.com.co
Dirección: Carrera 90 A No.10-40 Barrio Santa Paz Bogotá, D.C. - Colombia
www.indesa.com.co

CODIGO: **ELI01** VERSIÓN: **01** FECHA: **25-ene-21**

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO FABRICADO POR INDESA

ESPIGOS LINE POST PARA CRUCETA METALICA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIA PRIMA:

MATERIA PRIMA ACCESORIOS:

LONGITUD TOTAL (A) (pulgadas):

LONGITUD (B) (pulgadas):

DIAMETRO NOMINAL ROSCA UNC (C) (pulgadas):

RECUBRIMIENTO

TIPO DE RECUBRIMIENTO:

ESPEOR MINIMO INDIVIDUAL (micras):

ESPEOR MINIMO PROMEDIO (micras):

GRADO DE RECUBRIMIENTO:

CARACTERISTICAS MECANICAS

CARGA DE HALADO MINIMO (Kilonewtons):

ACCESORIOS

SEGÚN NTC INCLUYE:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

MARCACIÓN

EMPAQUE

OFERTADO (PROCESO: ESTAMPADO Y ROSCADO)

CUERPO: ACERO SAE 1010-1020.

TUERCAS: ACERO AL CARBONO, SAE GRADO 2. ARANDELAS: ACERO AL CARBONO SAE J403 1055-1065

DESDE 3 HASTA 11 1/4*

2*

5/8 Y 3/4

OFERTADO

GALVANIZADO EN CALIENTE

43

53

HIGH GRADE

OFERTADO

12,5

OFERTADO

1 TUERCAS Y 1 ARANDELA DE PRESIÓN (MEDIDAS SEGÚN DIAMETRO DE LA ROSCA UNC DEL ESPIGO)***

OFERTADO

BAJA CONTAMINACIÓN, PERO SI EL NIVEL DE CORROSIÓN ES DIFERENTE SE PUEDE ACORDAR CON EL CLIENTE LOS VALORES MINIMOS DE ESPESOR DE GALVANIZADO REQUERIDOS PREVIA SOLICITUD.

OFERTADO

LOGOTIPO DEL FABRICANTE

OFERTADO

EN COSTALES

CERTIFICACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:2015

No SG 20190001347 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CQR COTECNA)

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NORMAS: NTC Y RETIE


No 04765 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CIDET). NORMA NTC 3378 SE PUEDE FABRICAR CON BASE A CUALQUIER OTRA NORMA O PLANO ESPECIAL PREVIA SOLICITUD *VERIFIQUE EL ALCANCE EN EL ANEXO DEL CERTIFICADO (REFERENCIAL) PARA SABER SI LA MEDIDA SOLICITADA ESTA CUBIERTA.

OBSERVACIONES

* MEDIDAS DIFERENTES A LAS REFERENCIADAS PUEDEN REQUERIRSE PREVIA SOLICITUD.

**TOLERANCIAS CONFORME AL PLANO DE LA NORMA

***COMERCIALMENTE SE PIDE EL ESPIGO ENSAMBLADO CON 1 ARANDELA DE PRESIÓN PERO EN SU LUGAR SE PUEDE SOLICITAR PREVIAMENTE 2 ARANDELAS COMO LO EXIGE LA NORMA.

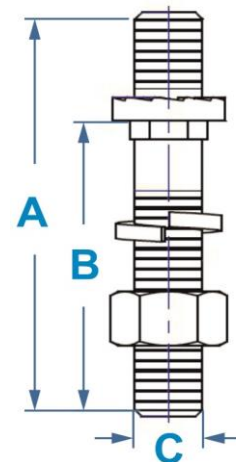

VISTA FRONTAL DEL PRODUCTO

Elaborado por:

Luis Miguel Moreno Acosta
Dir. Diseño y Desarrollo
mantenimiento@indesa.com.co