


Cod: 31 321 0260 00	C Cu DDO Blando CPR (B) 1/0AWG
----------------------------	---------------------------------------

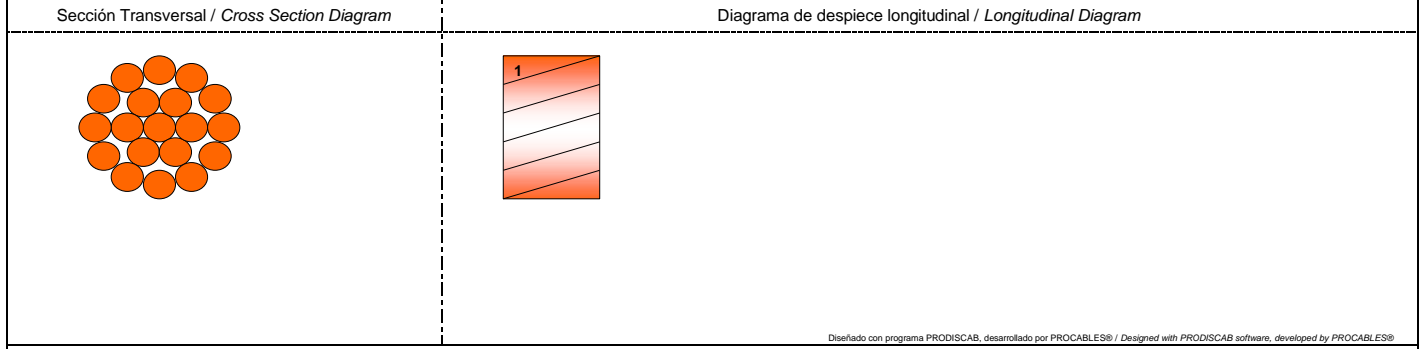

Diseñado con programa PRODISCAB, desarrollado por PROCABLES® / *Designed with PRODISCAB software, developed by PROCABLES®*

Los diagramas presentados son una representación muy aproximada del producto, y se indican para una mejor comprensión del usuario, algunos detalles y colores pueden variar.
Drawings herein indicated are a very closed representation of product, are shown for a better understanding of the user, some details and colors may change.

Caraterísticas de materiales y dimensiones. <i>Materials characteristics and dimensions</i>			Espesor o Diámetro de Hilo (mm) <i>Thickness or Strand Diameter (mils)</i>	Diámetro (mm) <i>Diameter (mils)</i>
1	CONDUCTOR <i>Conductor</i>	1/0AWG (53,47mm ²) Cu(B) CPR <i>1/0AWG (53,47mm²) Cu(B) CPR</i>	19 x 1,89 19 x 74,5	9,18 361
Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a tolerancias normales de fabricación.			<i>All values herein indicated are nominal and are subject to normal manufacturing tolerances</i>	

Caraterísticas de instalación operación y desempeño <i>Performance, operation and installation parameters.</i>				
DIAMETRO EXTERNO <i>External Diameter</i>	9,18 mm <i>0,36 inches</i>	PESO TOTAL <i>Total weight</i>	478,6 kg/km <i>322 lb/kft</i>	ResistenciaDC Nominal a 20°C <i>Nominal DC Resistance at 20°C</i>
				0,3289 <i>0,1002</i> <i>Ω/km</i> <i>Ω/kft</i>
NORMAS <i>Standards</i>	ASTM B8 ASTM B8	CERTIFICACIONES <i>Certifications</i>	RETIE y NTC, producto fabricado bajo Sistema ISO 9001, certificado. <i>RETIE and NTC, product manufactured under ISO 9001 System, certified.</i>	
Instalación especial	Apto para: Conexión de puesta a tierra de equipos de distribución eléctrica			
Special Installation Sites	<i>Suitable for: Grounding connections and electrical distribution equipment</i>			

La información aquí contenida se presenta como una guía para el usuario; el instalador debe asegurarse de cumplir con los requisitos de instalación establecidos en el RETIE y/o Reglamentación Local.
Information herein exhibited is presented as a user guide; installer must be sure to be in compliance with Installation Local Requirements and Regulations